

OUTDOOR LIGHTING

SMD 5050 LED LINEAR LIGHT PL-L Series



特點 Features


- 台製 SMD 5050 LED。
- 鋁擠成型，陽極處理。
- 抗 UV 光學擴散 PC 罩。
- 可單點或每 15cm 或每 30cm 控制。
- LED 防水 Lens。
- 發光角度: 120 度。
- 可內建 TTL (SPI) 解碼器或 DMX512 解碼器。
- 標準 DMX 介面，可產生 256 級輝度。
- 防護等級：IP68。
- SMD 5050 LED, made in Taiwan。
- Extruded and Anodized Aluminum。
- UV Resisted & Optics Diffused PC cover。
- Each Pixel /150mm/300mm an Address available。
- Waterproof LED Lens。
- Beam Angle : 120°。
- Build in TTL(SPI) decoder or DMX512 decoder available。
- Standard DMX Interface : Common +。
- IP Rating : IP68。

配件 Accessories

- 一進一出訊號電源共用防水接頭。
- T 型訊號串接防水接頭。
- 4 種 PC 罩可供選擇:
(透明/半霧/全霧/乳白)。
- 不銹鋼旋轉固定架。
- 1 in and 1 out Waterproof Connector。(Signal and Power Input together)。
- Waterproof T-Joints。
- 4 type PC cover could be chosen:
transparent/light-diffuse/heavy diffuse/ivory-white。
- Stainless steel adjustable bracket。



外形尺寸 Product Dimensions

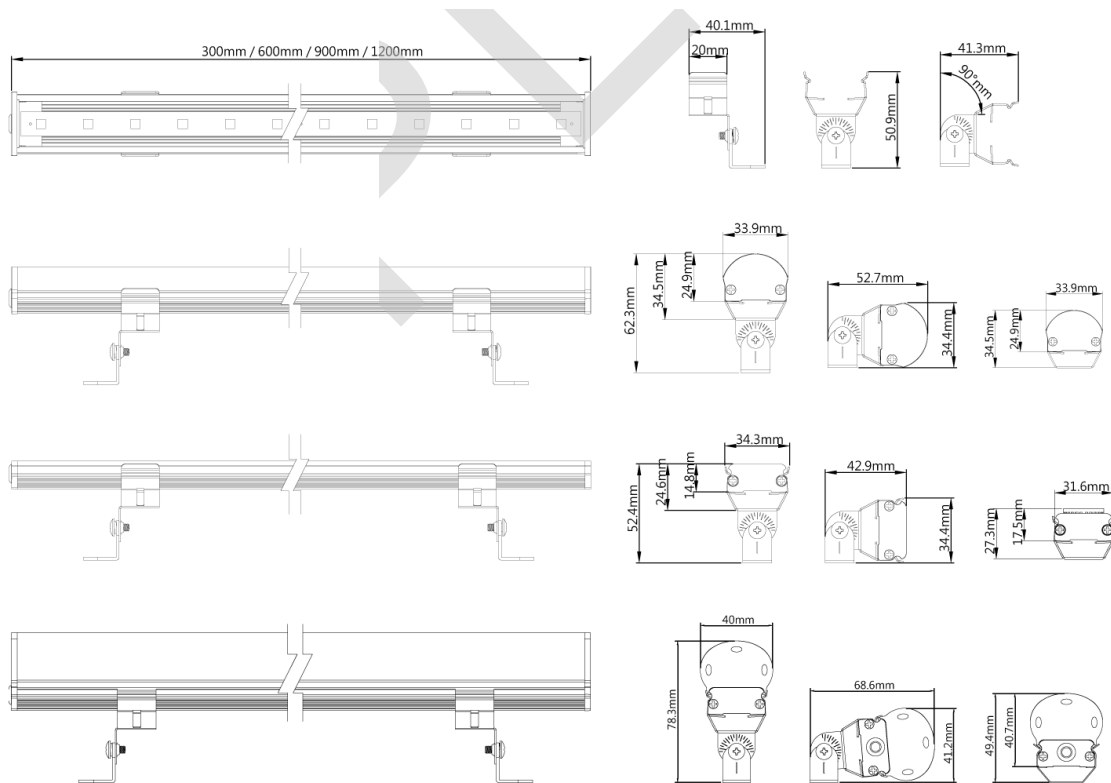

產品規格 Product Selection Guide - (Ta=25°C)

P/N No.	Dimension (mm)	LED Quantity	Watt (W)	Voltage (V)	Beam Angle	Color
PL-L30-1/S12	300X33.9X24.9	SMDX12	3	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L60-1/S24	600X33.9X24.9	SMDX24	6	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB

PL-L90-1/S36	900X33.9X24.9	SMDX36	9	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L120-1/S48	1200X33.9X24.9	SMDX48	12	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L30-1/S18	300X33.9X24.9	SMDX18	4.5	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L60-1/S36	600X33.9X24.9	SMDX36	9	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L90-1/S54	900X33.9X24.9	SMDX54	13.5	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L120-1/S72	1200X33.9X24.9	SMDX72	18	DC24V	EXTERNAL	R/G/B/Y/RGB
PL-L30-2/S12	300X33.9X24.9	SMDX12	5	DC24V	DMX(1 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L60-2/S24	600X33.9X24.9	SMDX24	10	DC24V	DMX(2 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L90-2/S36	900X33.9X24.9	SMDX36	15	DC24V	DMX(3 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L120-2/S48	1200X33.9X24.9	SMDX48	20	DC24V	DMX(4 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L30-3/S12	300X33.9X24.9	SMDX12	5	DC24V	DMX(2 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L60-3/S24	600X33.9X24.9	SMDX24	10	DC24V	DMX(4 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L90-3/S36	900X33.9X24.9	SMDX36	15	DC24V	DMX(6 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L120-3/S48	1200X33.9X24.9	SMDX48	20	DC24V	DMX(8 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L30-4/S8	300X33.9X24.9	SMDX8	5	DC24V	TTL (8 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L60-4/S16	600X33.9X24.9	SMDX16	10	DC24V	TTL (16ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L90-4/S24	900X33.9X24.9	SMDX24	15	DC24V	TTL (24 ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB
PL-L120-4/S32	1200X33.9X24.9	SMDX32	20	DC24V	TTL (32ADDRESS)	R/G/B/Y/RGB

附錄 Appendix

- 系統接線圖請參考第 106、107、108 頁 (附錄四、五、六)。

- Wiring Diagram refer to Page 106、107、108 (FILE.4、5、6)。

* Customized spec as required 提供客製規格服務

